


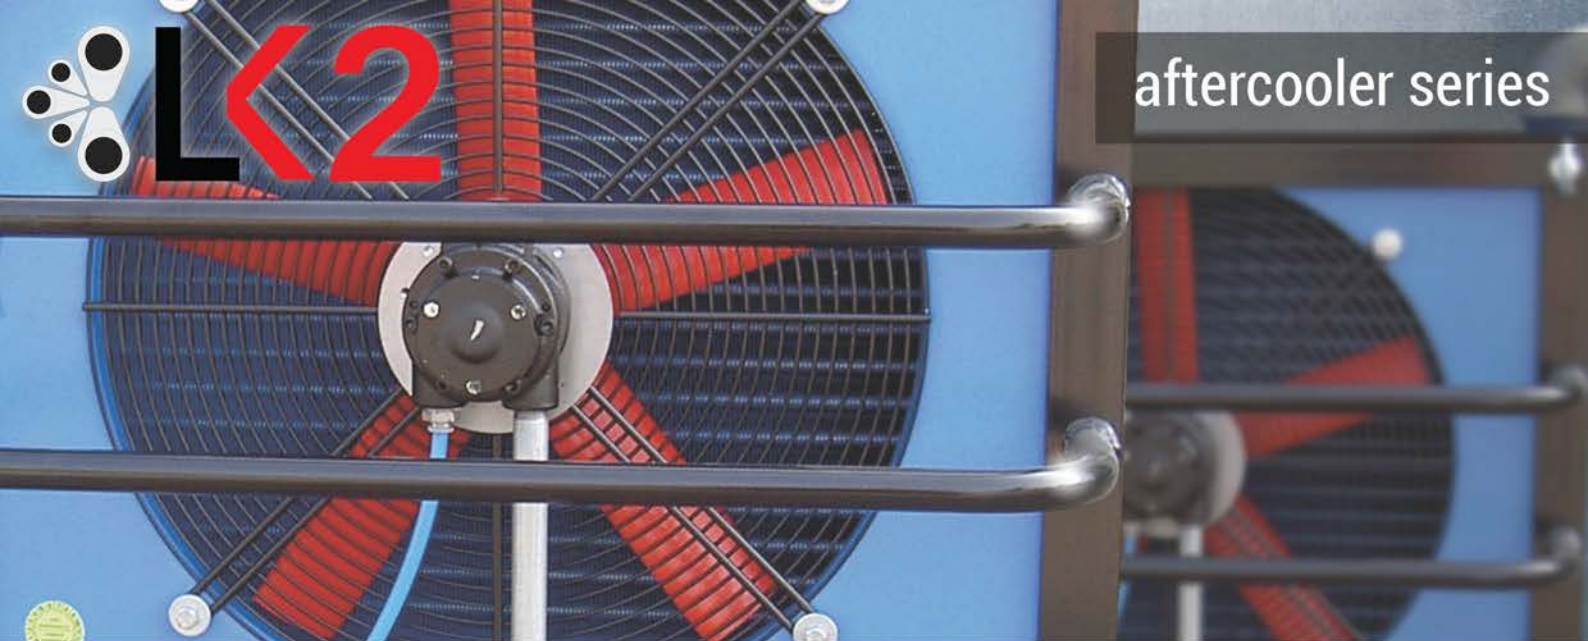


FRESCO, PULITO E ASCIUTTO

UN FLUSSO ABRASIVO COSTANTE CON ARIA COMPRESSA ASCIUTTA

Per prevenire eventuali intoppi, garantire un flusso continuo di sabbatura con le minori interruzioni possibili e ridurre al minimo le manutenzioni, l'aria compressa deve essere raffreddata a circa 9° in più rispetto alla temperatura dell'ambiente.

A causa di questa differenza di temperatura, l'acqua condensa e forma delle gocce, che vengono rimosse dall'apposita centrifuga separatrice. Per un risultato ancora migliore nella qualità dell'aria, possono essere aggiunti filtri personalizzati per eliminare oli o altri materiali.

L'aftercooler è dotato di un motore pneumatico per permetterne l'utilizzo in ogni situazione. Per un utilizzo continuato o per ottimizzare l'aria compressa, è disponibile un motore elettrico da 240 V o 400 V; è inoltre possibile collegare la batteria del compressore con il motore 12V DC per i modelli più piccoli.



Centrifugal separator
Optional compressed air filters

VANTAGGI ECONOMICI:

Risparmio sull'utilizzo dell'abrasivo, grazie alla misurazione precisa del flusso continuo di abrasione.

I risultati di sabbatura sono migliori rispetto alle più costose sabbature con aria compressa bagnata.

ALTISSIMI STANDARD:

L'alta qualità dello scambiatore di calore, garantita da tubi di rame e lamelle in alluminio.

La griglia filtrante è protetta da lamelle raffreddate.

PERSONALIZZABILE E SEMPLICE DA UTILIZZARE:

Semplice da installare e spostare: il setup della macchina può essere effettuato in meno di un minuto.

Personalizzabile con drenaggio automatico.

MAGGIOR VALORE ALLA SABBATURA:

Una sabbatura senza problemi grazie all'eliminazione dell'80/85% di umidità.

Capacità del range di gamma da 1 a 30 mq/min

Vasta scelta di filtri per oli.

gritco

**PRESENTA UNA VASTA GAMMA
PER OGNI ESIGENZA:
CAPACITA' DA 1 A 30 mq/min**



- ① Un separatore ad altissima efficienza rimuove ogni traccia di umidità. È disponibile un'ampia gamma di filtri per la rimozione di oli e altri agglomerati, per ottenere aria al 100% pulita;
- ② Possibile opzione per il drenaggio automatico;
- ③ Il design delle ventole garantisce la migliore performance con il minor consumo di energia;
- ④ I cali di pressione sono ridotti al minimo grazie alle apposite tubature con finiture in alluminio e rame;
- ⑤ Motore pneumatico o elettrico disponibile a 240V - 400V o 12V DC;
- ⑥ Il trattamento dell'aria compressa è ottimizzato per l'efficienza dell'RPM e per la migliore fluidità nel motore pneumatico;
- ⑦ Facilmente trasportabili in quanto è possibile montarli su un telaio e su ruote;

PERSONALIZZABILE PER OGNI ESIGENZA:


LOW LEGS



HIGH FRAME



LOW FRAME



FRAME WITH WHEELS

VASTA GAMMA DI ACCESSORI:

BLASTING
ACCESSORIES

INNOVATIVE
BLAST POTS

MOBILE DUST
EXTRACTION UNITS

PERSONAL
PROTECTION

PER QUALSIASI INFORMAZIONE:


LK2 srl
Via Ada Negri 2/4 - 20081 Abbiategrasso (MI)
Tel. 02 9496 0747
mauro.pecis@lk2group.com


DISTRIBUTORE AUTORIZZATO

BLASTING EQUIPMENT
SPECIALISTS